

HyperDeck Studio 12G



Der avancierte, hochleistungsfähige HyperDeck Studio 12G ist ein für natives Ultra HD mit hohen Frameraten konzipiertes Broadcast-Deck. Überdies bietet er 12G-SDI und HDMI 2.0 für alle SD-, HD- und Ultra-HD-Formate bis 2160p/60. Der HyperDeck Studio 12G bietet 12G-SDI und HDMI 2.0 für alle SD-, HD- und Ultra-HD-Videoformate bis hin zu 2160p/60. Der HyperDeck Studio 12G ist das technisch fortschrittlichste Modell der HyperDeck Serie – greifen Sie über ein kompaktes Gerät auf jedes Videoformat zu.

3 139 €*

Anschlüsse

SDI-Videoeingang

1 x 10-Bit SD/HD/3G/6G/12G-SDI umschaltbar. Unterstützt Single Link 4:2:2.

SDI-Videoausgang

2 x 10-Bit SD/HD/3G/6G/12G-SDI umschaltbar. 1 x 10-Bit SD/HD/3G/6G/12G-SDI umschaltbarer Durchschleifausgang. 1 x 10-Bit SD/HD umschaltbarer Monitor-Ausgang.

HDMI-Videoeingang

HDMI 2.0 Typ-A-Verbinder mit Unterstützung für Ultra HD 4K 10-Bit 60p in 4:2:2.

HDMI-Videoausgang

HDMI 2.0 Typ-A-Verbinder mit Unterstützung für Ultra HD 4K 10-Bit 60p in 4:2:2.

SDI-Audioeingang

16 Kanäle eingebettet in SD, HD und UHD in QuickTime-Dateien. 2 Kanäle eingebettet in HD in Avid-DNxHD-MXF-Dateien.

SDI-Audioausgang

16 Kanäle eingebettet in SD, HD und UHD in QuickTime-Dateien. 2 Kanäle eingebettet in HD in Avid-DNxHD-MXF-Dateien.

HDMI-Audioeingang

8 Kanäle eingebettet in SD, HD und UHD in QuickTime-Dateien. 2 Kanäle eingebettet in HD in Avid-DNxHD-MXF-Dateien.

HDMI-Audioausgang

8 Kanäle eingebettet in SD, HD und UHD in QuickTime-Dateien. 2 Kanäle eingebettet in HD in Avid-DNxHD-MXF-Dateien.

SSD Interface

2 x 2,5" SATA 6Gbit/s

Sync-Eingang

Blackburst oder Tri-Sync.

Gerätekontrolle

Sony™ kompatibler RS-422-Decksteuerungsport.

Rekordersteuerung


12 Tasten und Jog-Drehregler für die lokale Steuerung. RJ45 Ethernet oder RS422 zur Fernsteuerung.

Rekorderkonfiguration

Frontblende konfigurierbar oder USB 2.0 Hochgeschwindigkeits-Schnittstelle.

Computer-Schnittstelle

1 x USB-2.0-Mini-B-Port für Software-Updates und für die Software Control via HyperDeck Utility.

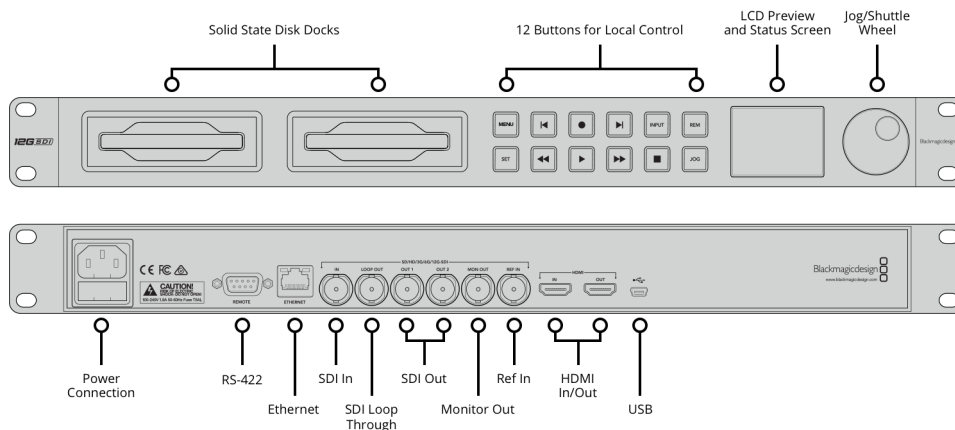

Normen

SD-Formatunterstützung

625/25 PAL und 525/29,97 NTSC. 480p/60 und 576p/50 nur via HDMI.

HD-Formatunterstützung

1280 x 720p/50; 1280 x 720p/59,94; 1280 x 720p/60; 1920 x 1080i/50; 1920 x 1080i/59,94; 1920 x 1080i/60; 1920 x 1080PsF23,98; 1920 x 1080PsF24; 1920 x 1080p/23,98; 1920 x 1080p/24; 1920 x 1080p/25; 1920 x 1080p/29,97; 1920 x 1080p/30; 1920 x 1080p/50; 1920 x 1080p/59,94; 1920 x 1080p/60

4K-Formatunterstützung

3840 x 2160p/23,98; 3840 x 2160p/24; 3840 x 2160p/25; 3840 x 2160p/29,97; 3840 x 2160p/30; 3840 x 2160p/50; 3840 x 2160p/59,94; 3840 x 2160p/60.

SDI-Konformität

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 425M.

SDI-Metadatenunterstützung

HD RP188 und geschlossene Untertitel CEA-708.

Audio-Abtastfrequenz

Standard-Fernsehabschtastrate von 48 kHz und 24 Bit.

Video-Abtastfrequenz

4:2:2

Farbgenauigkeit

10 Bit

Farbraum

REC 601, REC 709.

Mehrfachraten-Unterstützung

SDI und HDMI umschaltbar zwischen SD, HD und Ultra HD. SDI schaltet zwischen 270 Mbit/s Standard Definition SDI, 1,5G-SDI, 3G-SDI, 6G-SDI und 12G-SDI um.

Kopierschutz

Die Aufzeichnung von kopiergeschützten HDMI-Quellen ist über den HDMI-Eingang nicht möglich. Vergewissern Sie sich vor der Aufzeichnung oder Verbreitung von Inhalten immer über das Urheberrecht.

Codecs

Unterstützt: Unkomprimiertes QuickTime, Apple ProRes 422 HQ QuickTime, ProRes 422 QuickTime, ProRes 422 LT QuickTime, ProRes 422 Proxy QuickTime, Avid DNxHD QuickTime und Avid DNxHD MXF bis zu 1080i/60.

Software

Inbegriffene Software

Media Express, Disk Speed Test, Blackmagic System Preferences und Blackmagic Treiber (nur Mac)

Produktsoftware-Upgrade

Wird beim Systemstart oder über Updater-Software mittels USB geladen.

Betriebssysteme



Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan
oder höher.



Windows 8.1 oder
Windows 10.

Bildschirme

Eingebaute LCD für das Monitoring von Video, Audio und Timecode sowie für Menüeinstellungen.

Physische Installation

1 Rack-Höheneinheit Tiefe unter 17,78 cm (7 Zoll).

Strombedarf

Stromversorgung

1 integriertes internationales AC-Netzteil mit IEC C14-Buchse. 100 - 240 V, 50 - 60 Hz

Physische Spezifikationen



Umgebungs- bedingungen

Betriebstemperatur:

5°-40° C (41°-104° F)

Lagerungstemperatur:

-20° - 45° C (-4° - 113° F)

Relative Luftfeuchtigkeit:

0 % - 90 % nicht-kondensierend

Was ist im Lieferumfang enthalten

HyperDeck Studio 12G

Software-CD

Garantie

12 Monate eingeschränkte Herstellergarantie.

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2016;
Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer.
*Der empfohlene Verkaufspreis schließt Umsatzsteuer/Zölle und Lieferkosten aus.

Zugelassene Blackmagic Design Reseller