

ATEM Camera Converter



Das Gesamtpaket für Live-Produktions-Kameras in einem einzigen Converter! Schließen Sie für die Konvertierung auf Glasfaser die SDI- oder HDMI-Ausgänge Ihrer Kamera an, während der Programm-Feed Ihres Mischpults gleichzeitig über Glasfaser für das Kamera-Monitoring zurückgespeist werden kann. Der ATEM Camera Converter ist mit einem internen Akku, Talkback, Tally und Mikrofon-Eingängen ausgestattet.

655 €*

Anschlüsse

SDI Videoeingang

1 x 10 Bit SD/HD, umschaltbar.

SDI Videoausgang

1 x 10 Bit SD/HD, umschaltbar.

HDMI Videoeingang

1 x HDMI Typ A Stecker.

HDMI Videoausgang

1 x HDMI Typ A Stecker.

Talkback-Audio

1 x 3,5 mm Stereobuchse für Talkback-Mikrofon. 1 x 3,5 mm Stereobuchse für Stereo-Kopfhörer, kompatibel mit iPhone-Headsets.

Analog-Audio

2 x symmetrische 1/4" TRS-Klinkenbuchsen (Stereo) Mikrofonspiegel In. Wenn eingesteckt, wird Audio von SDI In oder HDMI In ersetzt.

Glasfaser Videoeingang

1 x Singlemode SD/HD umschaltbar mit LC-Buchse.

Glasfaser Videoausgang

1 x Singlemode SD/HD umschaltbar mit LC-Buchse.

Glasfaser Audioeingang


1 x Singlemode Kamera-Audioeingänge mit LC-Buchse. Kanäle 1 und 2 sind Kamera-Audio. Kanäle 15 und 16 sind Intercom-Audio.

Glasfaser Audioausgang

1 x Singlemode Kamera-Audioausgänge mit LC-Buchse. Kanäle 1 und 2 sind Kamera-Audio. Kanäle 15 und 16 sind Intercom-Audio.

Computer-Interface

1 x Mini Typ-B USB-2.0-Anschluss für Ersteinrichtung, Firmware-Updates und Converter Dienstprogramm-Software.

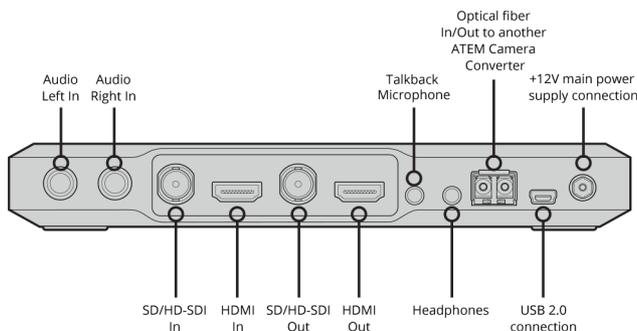

Normen

SDI-Formatunterstützung

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL
720p/50; 59,94; 60
1080p/23,98; 24; 25; 29,97; 30; 50; 59,94;
60
1080PsF/23,98; 24; 25; 29,97; 30
1080i/50; 59,94; 60

2K-Format-Unterstützung

1080p/23,98; 24; 25
1080PsF/23,98; 24; 25
2K 23,98PsF; 24PsF; 25PsF

HDMI-Formatunterstützung

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL
720p/50; 59,94; 60
1080p/23,98; 24; 25; 29,97; 30; 50;
59,94; 60
1080PsF/23,98; 24; 25; 29,97; 30
1080i/50; 59,94; 60

SDI-Konformität

SMPTE 259M, SMPTE 292M.

Audio Frequenzbereich

Fernsehstandard-Abtastrate von
48 kHz, 24 bit A/D-Wandlung.

Video-Abtastfrequenz

4:2:2

Farbgenauigkeit

10-Bit

Farbraum

REC 601, REC 709

Mehrfachraten-Unterstützung

SDI und HDMI sind umschaltbar
zwischen Standard Definition- und
High Definition-Qualität.

Software

Im Lieferumfang enthaltene Software

Converter-Dienstprogramm.

Betriebssysteme



Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan
oder höher.



Windows 8.1 oder
Windows 10.

Strombedarf

Stromversorgung

12V-Netzteil im Lieferumfang enthalten mit internationalen Zwischensteckern für alle Länder.

Physische Spezifikationen



Umgebungs- bedingungen

Betriebstemperatur

0° bis 40° C (32° bis 104° F)

Lagerungstemperatur

-20° bis 45° C (-4° bis 113° F)

Relative Luftfeuchtigkeit

0% bis 90% (nicht kondensierend)

Was ist im Lieferumfang enthalten

ATEM Camera Converter

SD-Karte inkl. Software und Benutzerhandbuch

Garantie

3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie.

Ausgeschlossen sind Verbinder, Kabel, Kühlgebläse, Glasfasermodule, Sicherungen, Tastaturen und Akkus, auf die eine Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler von 12 Monaten ab Kaufdatum gewährt wird.

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2016;
Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer.
*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt zuzüglich Versand- und Zustellungskosten.

Zugelassene Blackmagic Design Reseller