

Battery Converter SDI to HDMI



Die ideale Lösung, um direkt am Drehort Kameraausgänge an HDMI-Monitore zu koppeln. Der akkubetriebene, super robuste Battery Converter SDI to HDMI trumpft mit automatischer SD/HD-Umschaltung und einem durchgeschleiften SDI-Anschluss für zusätzliche Geräte auf. Enthält einen integrierten, aufladbaren Lithium-Ionen-Polymer-Akku und ein externes Netzteil.

335 €*
 * inkl. MwSt.

Anschlüsse

SDI-Videoeingang

Umschaltbar zwischen SD, HD und 3 Gbit/s SDI.

SDI-Videoausgang

1 x SD/HD-SDI durchgeschleifter Ausgang.

HDMI


HDMI Typ A OUT

Multirate-Unterstützung

Automatische Erkennung von Level B 3G-SDI, HD oder Standard Definition SDI-Eingaben.

Software-Updates

Via Hochgeschwindigkeits-USB 2.0 (480 Mbit/s)

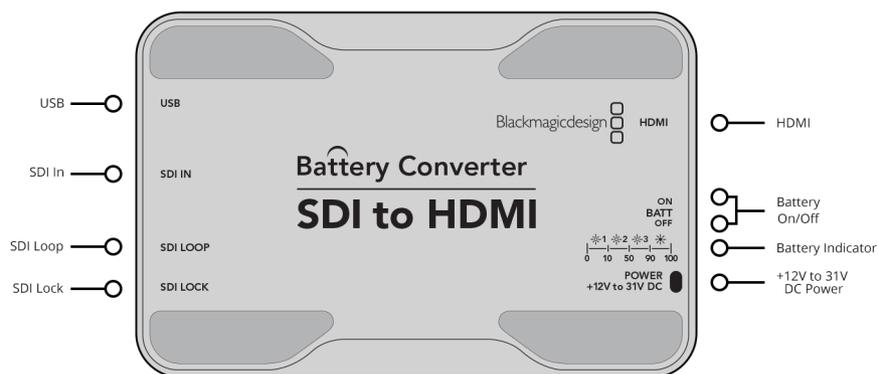

Normen

SDI-Konformität

SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, ITU-R BT.656 und ITU-R BT.601

SDI-Videoraten

SDI-Videoanschlüsse sind zwischen Standard Definition und High Definition umschaltbar.

SDI-Farbgenauigkeit

4:2:2

SDI-Farbraum

YUV

HDMI-Format-Unterstützung

525/29,97 NTSC; 625/25 PAL; 720p/50; 720p/59,94; 720p/60; 1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60; 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50; 1080p/59,94 und 1080p/60

SDI-Videoabtastfrequenz

4:2:2

SDI-Audioabtastfrequenz

Standard-Fernsehbastrate von 48 kHz und 24-Bit.

Automatische SDI-Umschaltung

Automatische SDI-Umschaltung
Automatische Auswahl zwischen SD
SDI, HD-SDI und 3 Gbit/s SDI.

SDI-Format-Unterstützung

525/29,97 NTSC; 625/25 PAL; 720p/50;
720p/59,94; 720p/60; 1080i/50; 1080i/
59,94; 1080i/60; 1080p/23,98;
1080PsF/23,98; 1080p/24; 1080PsF/
24; 1080p/25; 1080p/29,97; 1080p/30;
1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60

HDMI-Farbraum

YUV und RGB

HDMI-Farbgenauigkeit

4:2:2

Video-Lock-Anzeige

LED-Lampe zeigt Videosignal-Lock an.

Software**Produktsoftware-Upgrade**

Über mitgelieferte Updater-Anwendung.

Betriebssysteme

Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan
oder höher.



Windows 8.1 oder
Windows 10.

Strombedarf**Netzteil**

Integrierter wiederaufladbarer Lithium-
Ionen-Polymer-Akku. 12-31V-DC-Buchse
für externe Akkustromversorgung oder
Einsatz des mitgelieferten 12V-AC-
Adapters mit Steckeradaptern passend
für alle Länder. Kabelbinderpunkt

Information zum Akku

Über zwei Jahre Akkubetriebsdauer.
Akkubetriebs-Indikator mit Ein-
/Ausschalter für erhöhte
Akkubetriebsdauer.

Strombedarf

In der Regel 2,2 Watt.

Betriebsspannungsbereich

12 - 31 V DC

Physische Spezifikationen



Umgebungs- bedingungen

Betriebstemperatur:
0° bis 40° C (32° bis 104° F)

Lagertemperatur:
-20° bis 45° C (-4° bis 113° F)

Relative Luftfeuchtigkeit:
0 % bis 90 % nicht-kondensierend

Was ist im Lieferumfang enthalten

Battery Converter SDI to HDMI
12 V Universal-Netzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder.

Garantie

12 Monate eingeschränkte Herstellergarantie.

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2016;
Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer.
*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt zuzüglich Versand- und Zustellungskosten.

Zugelassene Blackmagic Design Reseller