

UltraStudio Mini Monitor



Der UltraStudio Mini Monitor ist perfekt, wenn Sie beim Schneiden eine kostengünstige Monitoring-Lösung benötigen. Anschluss erfolgt über Thunderbolt und Monitoring-Ausgabe über die SDI- und HDMI-Ausgänge. Ideal, wenn für das Monitoring kostengünstige HDMI-Fernseher und -Projektoren verwendet werden.

165 €*
 * inkl. MwSt.

Anschlüsse

SDI Videoausgang

1 x 10 Bit SD/HD, umschaltbar.

SDI Audioausgang

8 Kanäle eingebettet in SD und HD

Computer-Interface


Thunderbolt™

HDMI Videoausgang

1 x HDMI Typ A Buchse

HDMI Audioausgang

8 Kanäle eingebettet in SD und HD

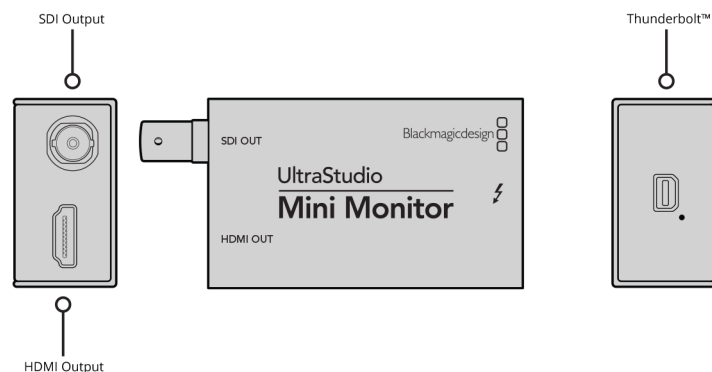

Codecs

Unterstützt: AVC-Intra, AVCHD, Canon XF MPEG2, Digital SLR, DV-NTSC, DV-PAL, DVCPRO50, DVCPROHD, DPX, HDV, XDCAM EX, XDCAM HD, XDCAM HD422, Apple ProRes 4444, Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422, Apple ProRes LT, Apple ProRes 422 Proxy, Unkomprimiertes 8-Bit 4:2:2, Unkomprimiertes 10-Bit 4:2:2.

Software

Im Lieferumfang enthaltene Software

Media Express, Disk Speed Test, Blackmagic Systemeinstellungen und Blackmagic-Treiber, Mac OS X- und Windows-Treiber.

Interne Software-Aktualisierung

Firmware ist im Software-Treiber integriert. Der Software-Treiber wird beim Systemstart oder über Updater-Software geladen.

Software-Anwendungen



DaVinci Resolve



Fusion



Final Cut Pro X



Premiere Pro CC



Avid Media Composer



After Effects CC



Avid Pro Tools



Steinberg Cubase



Autodesk Smoke



Photoshop CC

Andere unterstützte Anwendungen: Nuke, Steinberg Nuendo, Avid Symphony, Avid News Cutter, Tools On Air just:in & live:cut & just:play & just:live, Softron OnTheAir, MovieRecorder und OnTheAir CG, Flash Media Encoder, Wirecast, Livestream Procaster, Resolume Avenue 4, Sony Vegas Pro, Corel VideoStudio Pro X4, CyberLink Power Director, MAGIX Video Pro X4, Vidcaster Pro & Studio & Broadcast, Uniplay, Playbox AirBox, CasparCG, Magicsoft CG, Xsplit Broadcaster, Imagine Communications Velocity & InfoCaster.

Videonormen

SD-Format Unterstützung

625/25 PAL, 525/29.97 NTSC.

HD-Format Unterstützung

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080PsF23.98, 1080p23.98, 1080PsF24, 1080p24, 1080PsF25, 1080p25, 1080PsF29.97, 1080p29.97, 1080PsF30, 1080p30, 1080i50, 1080i59.94 und 1080i60.

SDI-Konformität

SMPTE 259M und 292M.

Audio Frequenzbereich

Fernseh-Abtastrate von 48kHz und 24 bit.

Video-Abtastfrequenz

4:2:2

Farbgenauigkeit

10-Bit

Farbraum

REC 601, REC 709

HDMI-Auflösung

Pixelgetreue HD-Auflösung des Eingangssignals auf angeschlossenes Gerät.

HDMI-Farbgenauigkeit

10-Bit

Mehrfachraten-Unterstützung

SDI und HDMI sind umschaltbar zwischen Standard Definition- und High Definition-Qualität.

Verarbeitung

Farbraumkonvertierung

Hardware-basierte Echtzeit.

HD Down Conversion

Software-basierte Abwärtskonvertierung während der Videowiedergabe.

Echtzeit-Effekte

Final Cut Pro X interne Effekte.
Premiere Pro CC Mercury Playback Engine Effekte. Avid Media Composer interne Effekte.

Physische Installation

Voraussetzung: Computer mit Thunderbolt™-Schnittstelle. Bitte besuchen Sie die Support-Seiten, um die vollständigen Systemanforderungen einzusehen.

Betriebssysteme



Mac OS X 10.9 Mavericks,
Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan
oder höher.



Windows 8.1 oder
Windows 10.

Strombedarf

Stromversorgung über Thunderbolt-Kabel.

Physische Spezifikationen




153 g

Umgebungs- bedingungen

Betriebstemperatur
5° bis 40° C (32° bis 104° F)

Lagerungstemperatur
-20° bis 45° C (-4° bis 113° F)

Relative Luftfeuchtigkeit
0% bis 90% (nicht kondensierend)

Was ist im Lieferumfang enthalten

UltraStudio Mini Monitor
Software-CD

Garantie

12 Monate eingeschränkte Garantie.

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2016;
Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer.
*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt zuzüglich Versand- und Zustellungskosten.

Zugelassene Blackmagic Design Reseller