

Blackmagic Video Assist



Blackmagic Video Assist stattet jede Kamera mit professionellem Monitoring und hochwertiger Aufzeichnung aus. SDI- und HDMI-Eingänge ermöglichen den Anschluss an jede Videokamera oder DSLR. Der vollauflösende 5"-HD-Monitor gewährleistet perfekte Fokussierung und Bildausschnittswahl. Der professionelle ProRes- und DNxHD-Rekorder verwendet blitzschnelle SD-Karten und speichert Dateien kompatibel mit moderner NLE-Software. Der Touchscreen bietet Zugang zu Einstellungen, Histogramm, Audiopegelmesser, Timecode-Display und mehr. Einschübe für LP-E6-Akkus.

549 €*
 * inkl. MwSt.

Anschlüsse

SDI-Videoeingang

1 x SD/HD/3G/6G-SDI via DIN1.0/2.3
 Verbinder

SDI-Videoausgang

1 SD/HD/3G-SDI via DIN1,0/2,3 Verbinder

HDMI-Videoeingang

1 HDMI Typ A Buchse

HDMI-Videoausgang

1 HDMI Typ A Buchse

SDI-Audioeingang

2 Kanäle eingebettet in SD und HD in
 QuickTime-Dateien, 2 Kanäle eingebettet
 in Avid-DNxHD-MXF-Dateien

SDI-Audioausgang

2 Kanäle eingebettet in SD und HD in
 QuickTime-Dateien, 2 Kanäle eingebettet
 in Avid-DNxHD-MXF-Dateien

HDMI-Audioeingang

2 Kanäle eingebettet in SD und HD in
 QuickTime-Dateien und Avid-DNxHD-
 MXF-Dateien

HDMI-Audioausgang

2 Kanäle eingebettet in SD und HD in
 QuickTime-Dateien und Avid-DNxHD-
 MXF-Dateien

Audio-Ausgang

1 x 3,5 mm analoge Ausgangsbuchse
 in Stereo.

SSD Interface

1 SD-Einschub für UHS-1-Karten

Speichertyp

Entfernbar SDXC-UHS-1- und SDHC-
 UHS-1-Karten. Unterstützt SD-Karten
 wie folgt: DS, HS, SDR12, SDR25,
 DDR50 und SDR104.

Bitte entnehmen Sie Näheres zu
 kompatiblen Datenträgern der
 Bedienungsanleitung oder der
 Informationsnotiz
 unter [www.blackmagicdesign.com/de/
 support](http://www.blackmagicdesign.com/de/support)

Rekordersteuerung

Integrierter kapazitiver LCD-
 Touchscreen mit Onscreen-Steuerung
 der Menüs für Einstellungen und
 Navigation.

Bildschirmabmessungen


Kapazitiver 5-Zoll-LCD-Touchscreen
 im Format 1920 x 1080p/60

Rekorderkonfiguration

Geräteintern über USB-Port oder
 Bedienoberfläche.

Computer-Schnittstelle

1 Typ B USB-2.0-Port für das erste Set-
 up, für Software-Updates und für die
 Softwaresteuerung via HyperDeck
 Utility.

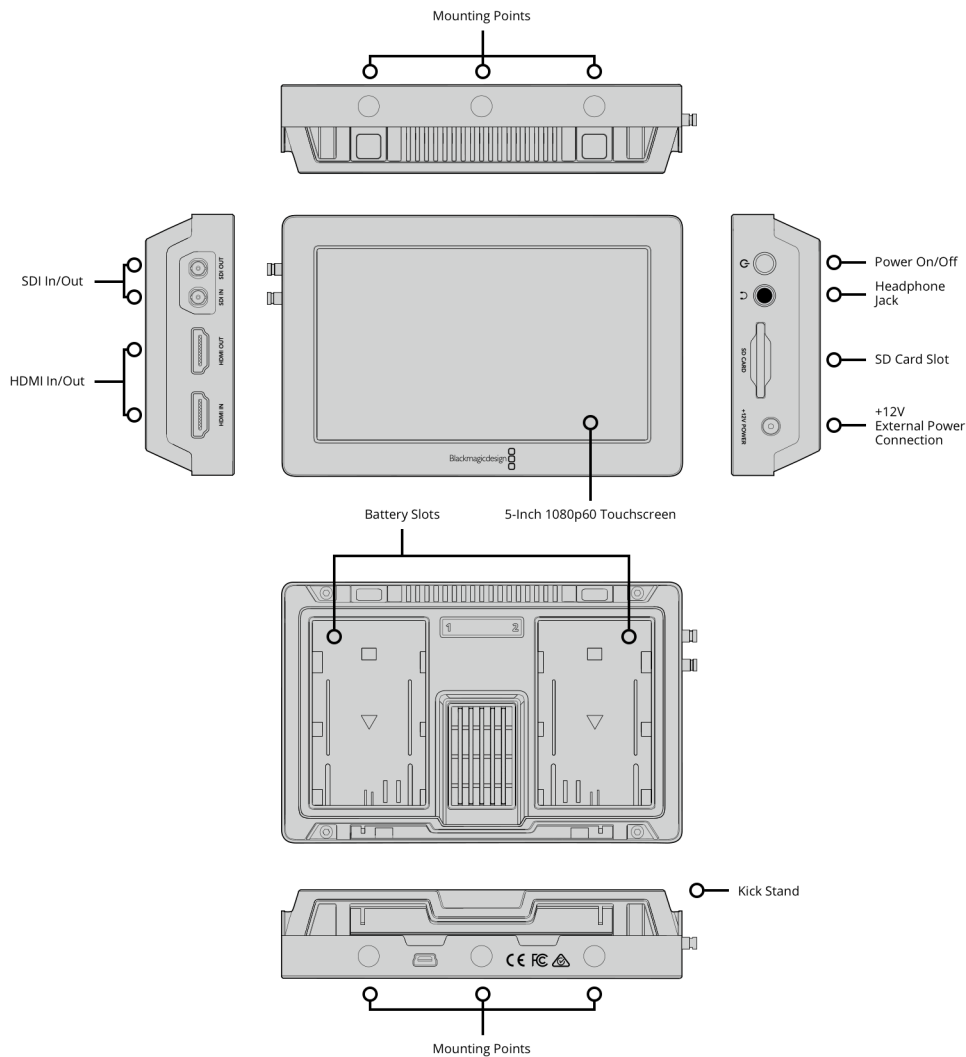

Codecs

Unterstützt: Apple ProRes 422 HQ, ProRes 422, ProRes LT, ProRes Proxy, Avid DNxHD

SDI-Videonormen

SD-Formatunterstützung
625/50i PAL; 525/59.94i NTSC

SDI-Konformität
SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 425M.

Video-Abtastfrequenz
4:2:2 YUV

SDI-Metadatenunterstützung
HD RP188 und Closed Captioning.

Farbgenauigkeit
10 Bit

Audio-Abtastfrequenz
Standard-Fernsehabschtastrate von 48
kHz und 24 Bit

Farbraum
REC 601, REC 709

HD-Format-Unterstützung

1280 x 720p/50; 1280 x 720p/59,94;
1280 x 720p/60; 1920 x 1080p/23,98;
1920 x 1080p/24; 1920 x 1080p/25;
1920 x 1080p/29,97; 1920 x 1080p/30;
1920 x 1080PsF/23,98; 1920 x 1080PsF/24;
1920 x 1080PsF/25; 1920 x 1080PsF/29,97;
1920 x 1080PsF/30; 1920 x 1080i/50;
1920 x 1080p/50; 1920 x 1080i/59,94;
1920 x 1080i/60; 1920 x 1080p/59,94;
1920 x 1080p/60

Mehrfachraten-Unterstützung

SDI und HDMI schalten zwischen 270 Mbit/s SD, 1,5 Gbit/s HD und 3,0 Gbit/s 60p HD um.

HDMI-Videonormen

SD-Formatunterstützung

625/25 PAL; 525/29,97 NTSC

HD-Format-Unterstützung

1280 x 720p/50; 1280 x 720p/59,94;
1280 x 720p/60; 1920 x 1080i/50;
1920 x 1080i/59,94; 1920 x 1080i/60;
1920 x 1080p/23,98; 1920 x 1080p/24;
1920 x 1080p/25; 1920 x 1080p/29,97;
1920 x 1080p/30; 1920 x 1080p/50;
1920 x 1080p/59,94; 1920 x 1080p/60

HDMI-Farbgenauigkeit

10 Bit

Kopierschutz

Die Aufzeichnung von kopiergeschützten HDMI-Quellen ist über den HDMI-Eingang nicht möglich. Vergewissern Sie sich vor der Aufzeichnung oder Verbreitung von Inhalten immer über das Urheberrecht.

Betriebssysteme



Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan
oder höher.



Windows 8.1 oder
Windows 10.

Strombedarf

2 aufladbare LP-E6-Lithium-Ionen-Akkus.

+12 V Universal-Netzteil mit
Steckeradaptern passend für alle
Länder inbegriffen.

Physische Spezifikationen



Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur
5°–40° C (41°–104° F)

Lagerungstemperatur
-21°– 45° C (-6°– 113° F)

Relative Luftfeuchtigkeit
0 %– 90 % nicht-kondensierend

Was ist im Lieferumfang enthalten

Blackmagic Video Assist

+12 V Universal-Netzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder inbegriffen.

Garantie

12 Monate eingeschränkte Herstellergarantie

Ausgeschlossen sind Akkus und Kabel, auf die eine Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler von 12 Monaten ab Kaufdatum gewährt wird.

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2016;
Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer.
*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt zuzüglich Versand- und Zustellungskosten.

Zugelassene Blackmagic Design Reseller