

FSB 8 T Fluidkopf






Qualität für (H)DV-User: Der FSB 8. Der robuste und langlebige Fluidkopf komplettiert die FSB-Familie und passt auf alle 75 mm Stativ von Sachtler. Mit einem Traglastbereich von 1-9 kg ist der FSB 8 vor allem für die Bereiche B&I, ENG sowie Education geeignet. Der FSB 8 verfügt über einen zehnstufigen Gewichtsausgleich sowie über fünf Dämpfungsstufen (+0), horizontal und vertikal. Der FSB 8 ist mit zuverlässiger Sachtler-Technik wie etwa dem patentierten Schaltmechanismus für die Counterbalance ausgestattet.

Technische Daten

Gewicht	2,3 kg
Traglastbereich	1 - 10 kg
Verschieberegion - Platte	60 mm
Gewichtsausgleich	in 10 Stufen
Dämpfungsstufen	je 5 horizontal und vertikal + 0
Neigebereich	+90/-70°
Temperaturbereich	-40° to +60° C
Kameraanschluss	Touch & Go Platte DV
Stativ-/ Pedestalanschluss	75 mm Schale, integrierter Flachbodenanschluss
Schwenkarm(e)	1, Typ DV 75
Libelle	selbstleuchtende Touch Bubble
Batterie Libelle	1 x CR2032
Adapter Sucherlupenstütze	optional

Traglast

C.O.G.*	min. kg	max. kg
75	1,2	12,4
100	1,0	10,5
125	0,9	9,1

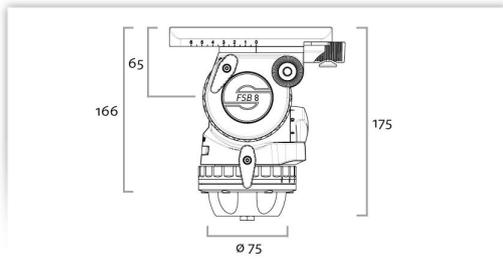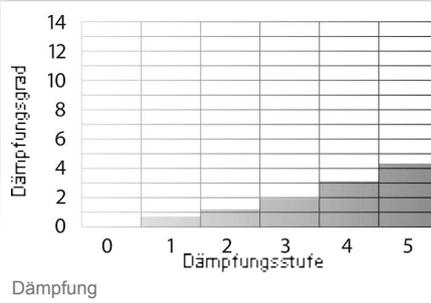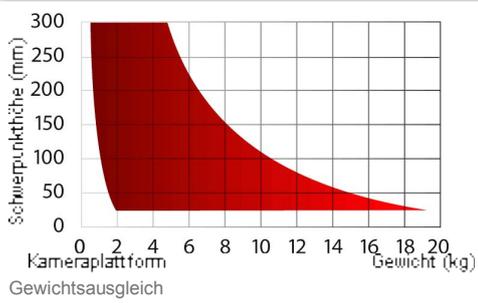

Abmessungen

Weitere Bilder



Bestelldaten

Artikel	Bestellcode
FSB 8 T Fluidkopf	0705

Dieses Produkt ist auch in folgenden Systemen erhältlich:

Artikel	Bestellcode
System FSB 8 T MD	0742
System FSB 8 T SL MCF	0750

Zubehör



C.O.G.-Platte DV



Adapter 75/100



Schwenkarm DV
rechts
(ausziehbar)



Schwenkarm DV
links
(ausziehbar)



Adapterklotz
FSB 6 / 8



Zubehör
Adapter



Zubehör
Adapter mit
Rohrklemmung
(Ø16 mm)