




# ZEISS Milvus 1.4/50

## Technische Daten/Technical Specifications

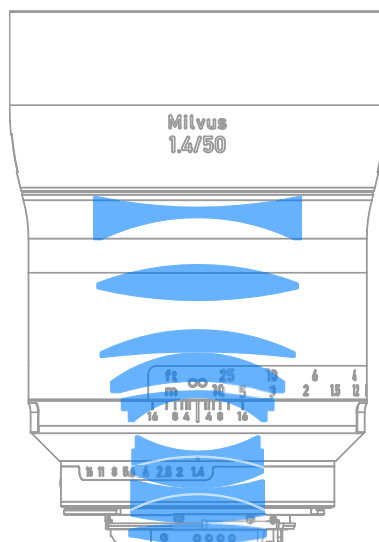


<b>Brennweite/Focal length</b>	50 mm
<b>Blendenbereich/Aperture range</b>	f/1.4 – f/16
<b>Linsen / Gruppen/Lens elements / Groups</b>	10 / 8
<b>Fokussierbereich/Focusing range</b>	0,45 m (1.48 ft) - ∞
<b>Arbeitsabstand/Free working distance</b>	0,34 m (1.12 ft) - ∞
<b>Bildwinkel*/Angular field* (diag. / horiz. / vert.)</b>	46° / 39° / 26°
<b>Bildkreisdurchmesser/Diameter of image field</b>	43,00 mm (1.69")
<b>Anlagemaß/Flange focal distance</b>	ZF.2: 46,50 mm (1.83") ZE: 44,00 mm (1.73")
<b>Objektfeld bei Naheinstellung*</b>	245 mm x 162 mm (9.65" x 6.38")
<b>Coverage at close range (MOD)*</b>	
<b>Abbildungsmaßstab bei Naheinstellung</b>	1 : 6.7
<b>Image ratio at MOD</b>	
<b>Filterdurchmesser/Filter thread</b>	M67 x 0.75
<b>Lage der Eintrittspupille (vor der Bildebene)</b>	80,26 mm (3.16")
<b>Entrance pupil position ( in front of image plane)</b>	
<b>Drehwinkel des Fokussierings (inf – MOD)</b>	225 °
<b>Rotation angle of focusing ring (inf – MOD)</b>	
<b>Durchmesser max./Diameter max.</b>	ZF.2: 82,9 mm (3.26") ZE: 82,5 mm (3.25")
<b>Durchmesser des Fokussierings</b>	ZF.2: 79,5 mm (3.13")
<b>Diameter of focusing ring</b>	ZE: 79,5 mm (3.13")
<b>Länge (ohne Objektivdeckel)/Length (without lens caps)</b>	ZF.2: 94,0 mm (3.7") ZE: 97,5 mm (3.84")
<b>Länge (mit Objektivdeckeln)/Length (with lens caps)</b>	ZF.2: 106,4 mm (4.19") ZE: 109,0 mm (4.29")
<b>Gewicht/Weight</b>	ZF.2: 875 g (30.86 oz) ZE: 922 g (32.52 oz)

\* bezugnehmend auf das 24x36mm Format/referring to 24x36 mm format



# ZEISS Milvus 1.4/50

## Relative Beleuchtungsstärke/Relative Illuminance

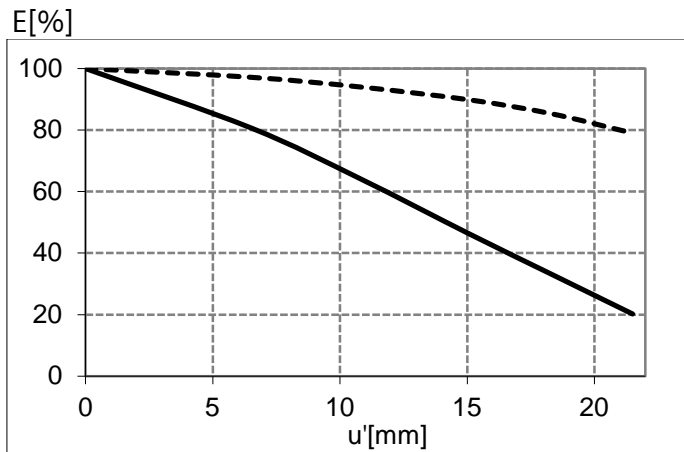


Die relative Beleuchtungsstärke zeigt die Abnahme der Bildhelligkeit von der Mitte des Bildes zu den Ecken. Angabe in Prozent.

The relative illumination shows in percent the decrease in image brightness from the image center to edge.

— Blendenzahl:  $k = 4$  / f-number = 4  
--- Blendenzahl:  $k = 1,4$  / f-number = 1.4

## Relative Verzeichnung/Relative Distortion

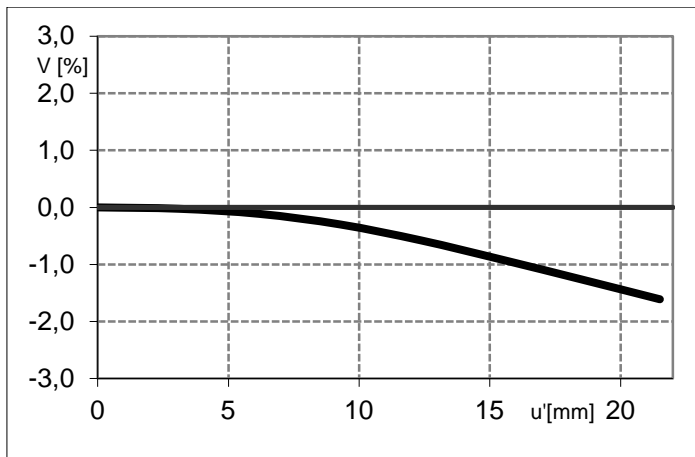

Die Relative Verzeichnung zeigt die Abweichung der aktuellen von der idealen Bildhöhe.

The relative distortion shows in percent the deviation of the actual from the ideal image height.


Angaben für unendlich.  
Data for infinity.



# ZEISS Milvus 1.4/50


## MTF Charts

Unendlich / Infinity

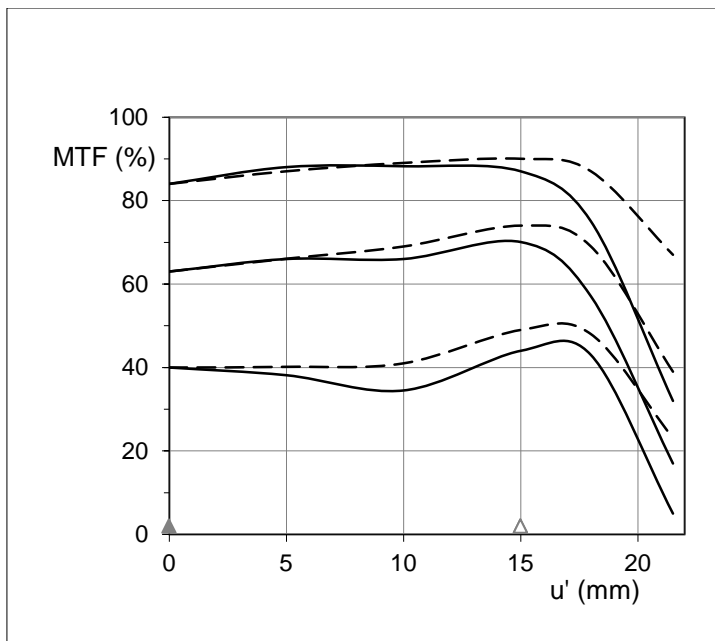

Blendenzahl:  $k = 1,4$  / f-number = 1.4

— Sagittal  
... Tangential

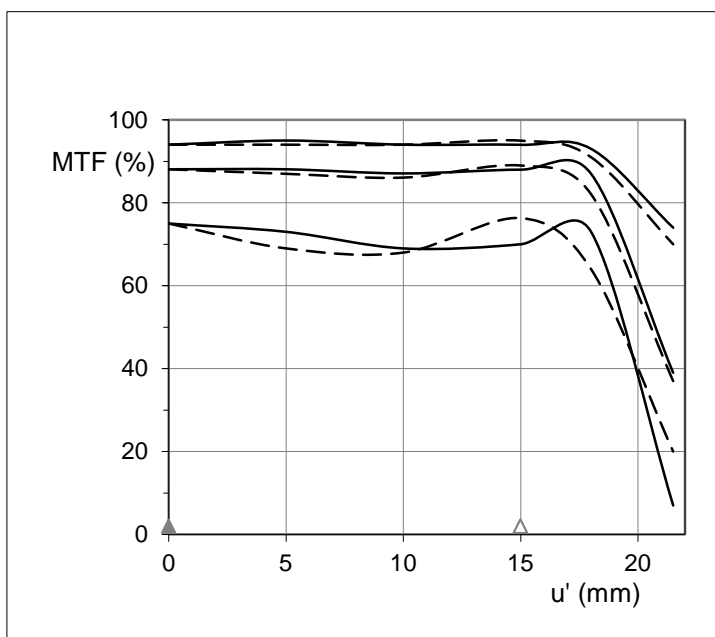

Blendenzahl:  $k = 4$  / f-number = 4

— Sagittal  
... Tangential

Modulationsübertragung MTF als Funktion der Bildhöhe ( $u'$ ) und Spaltorientierung. Weißes Licht. Ortsfrequenzen  $R=10, 20$  und  $40$  Perioden/mm. // Modulation transfer MTF as a function of the image height ( $u'$ ) and slit orientation. White light. Spatial frequencies  $R=10, 20$  and  $40$  cycles/mm.



# ZEISS Milvus 1.4/50

## Schärfentiefe/Depth of Field (DOF)\*

Engraved Distance	f/1.4		f/2		f/2.8		f/4		f/5.6		f/8		f/11		f/16	
	From	to	From	To	from	To	From	To	From	To	From	To	From	To	from	To
<b>Meter</b>																
<b>INF</b>	60	inf	42	inf	30	inf	21	inf	15.0	inf	10.5	inf	7.676	inf	5.309	inf
<b>10 m</b>	8.588	12.0	8.100	13.1	7.529	14.9	6.811	19.0	6.045	30	5.176	200	4.392	inf	3.514	inf
<b>5 m</b>	4.627	5.439	4.485	5.653	4.308	5.965	4.067	6.506	3.787	7.405	3.433	9.351	3.076	14.0	2.626	83
<b>3 m</b>	2.865	3.148	2.811	3.217	2.743	3.313	2.646	3.469	2.527	3.701	2.369	4.118	2.198	4.797	1.964	6.639
<b>2 m</b>	1.941	2.063	1.917	2.091	1.886	2.129	1.842	2.190	1.785	2.278	1.708	2.423	1.620	2.635	1.493	3.089
<b>1.5 m</b>	1.468	1.534	1.455	1.548	1.437	1.569	1.412	1.600	1.380	1.645	1.335	1.717	1.282	1.816	1.205	2.013
<b>1.2 m</b>	1.180	1.221	1.172	1.230	1.161	1.242	1.145	1.261	1.125	1.287	1.096	1.329	1.061	1.386	1.009	1.493
<b>1 m</b>	0.987	1.014	0.981	1.020	0.974	1.028	0.963	1.040	0.949	1.057	0.929	1.084	0.905	1.120	0.869	1.186
<b>0.8 m</b>	0.792	0.808	0.789	0.812	0.784	0.817	0.778	0.824	0.769	0.834	0.757	0.850	0.742	0.870	0.718	0.907
<b>0.7 m</b>	0.694	0.706	0.692	0.709	0.688	0.712	0.684	0.717	0.677	0.725	0.668	0.736	0.657	0.751	0.639	0.776
<b>0.6 m</b>	0.596	0.604	0.594	0.606	0.592	0.608	0.589	0.612	0.584	0.617	0.578	0.624	0.570	0.634	0.558	0.651
<b>0.5 m</b>	0.497	0.503	0.496	0.504	0.495	0.505	0.493	0.507	0.490	0.511	0.486	0.515	0.481	0.521	0.473	0.532
<b>0.45 m</b>	0.448	0.452	0.447	0.453	0.446	0.454	0.445	0.456	0.442	0.458	0.439	0.461	0.435	0.466	0.429	0.474

\* Schärfentiefetabelle für das 24x36mm Format, Zerstreungskreis 0.033mm (D/1500), gerundet auf 0.01m //  
Depth-of-field table for sensor format 24x36mm, circle of confusion 0.033mm (D/1500), rounded to 0.01m