

Mini Converter Sync Generator



Enthält sechs quarzstabile Video-Referenzgänge um sämtliches Videoequipment Ihres Studios entweder im Fernsehstandard HD-Tri-Sync oder SD-Blackburst zu takten. Die perfekte Lösung für kleinere Studios und mobile Produktionen!

225 €*

Anschlüsse

Analog Video


6 x gebräuchliche Referenzgänge.

Multi-Rate-Unterstützung

Via Mini-Switches

Aktualisierungen und Konfiguration

USB

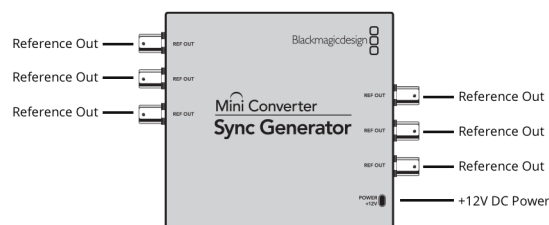

Normen

Unterstützung analoger Formate

625/25 PAL, 525/29.97 NTSC

720p50, 59.94, 60

1080PsF23.98, 24

1080p23080i50, 59.94, 60

1080p23.98, 24, 25, 29.97, 30

Software

Software Control

Mac OS X™ und Windows™ Software-Upgrade via USB.

Produktsoftware-Upgrade

Über mitgelieferte Updater-Anwendung.

Betriebssysteme



Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan
oder höher.



Windows 8.1 oder
Windows 10.

Steuerung der Einstellungen

Mini-Switches oder USB-Software.

Strombedarf

Netzteil

+12V Universal-Netzteil mit
Steckeradaptern passend für alle Länder.
Kabelbinderpunkt.


Strombedarf

3,00 Watt

Betriebsspannungsbereich

12 V DC

Physische Spezifikationen

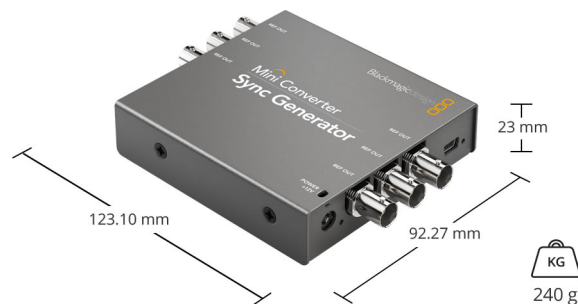

Umgebungs- bedingungen

Betriebstemperatur

0° bis 40° C (32° bis 104° F).

Lagertemperatur

-20° bis 45° C (-4° bis 113° F).

Relative Luftfeuchtigkeit

0 % bis 90 % nicht-kondensierend

Was ist im Lieferumfang enthalten

Mini Converter Sync Generator
SD-Karte inkl. Software und Benutzerhandbuch
12V Universal-Netzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder.

Garantie

Drei Jahre eingeschränkte Herstellergarantie.

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2016;
Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer.
*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt zuzüglich Versand- und Zustellungskosten.

Zugelassene Blackmagic Design Reseller