

FSB 6 T Fluidkopf






Feinstufig, schnell und robust: Kleine Köpfe für große Drehs: Perfekt konzipiert für alle MiniDV- und (H)DV-Anwender bieten die Fluidköpfe einen Traglastbereich von 0 bis 2 kg (FSB 2) bzw. 1 bis 6 kg (FSB 6). Besonders überzeugt der FSB 6 in seiner Klasse durch den Sachtler Sideload-Mechanismus Snap & Go mit extrem langem Verschiebeweg (120 mm) und einem 10-stufigen Gewichtsausgleich. Damit wird schnelles und feinstufiges Ausbalancieren möglich. Der Kopf wird jedoch auch alternativ mit der Touch & Go Kameraplatte angeboten. Der kleinere FSB 2 bietet eine Einstellmöglichkeit des Gewichtsausgleichs von 1 und 0. Beide Fluidköpfe verfügen über drei Dämpfungsstufen jeweils horizontal und vertikal, plus 0. Dabei wurden keine Kompromisse eingegangen, die Dämpfung beruht auf den Konstruktions-Prinzipien der „großen“ Köpfe.

Technische Daten

Gewicht	2,15 kg
Traglastbereich	1 - 6 kg
Verschieberegion - Platte	60 mm
Gewichtsausgleich	in 10 Stufen
Dämpfungsstufen	je 3 horizontal und vertikal, +0
Neigebereich	+90/-70°
Temperaturbereich	-40°/+60° C
Kameraanschluss	Touch & Go Platte S
Stativ-/ Pedestalanschluss	75 mm Schale, integrierter Flachbodenanschluss
Schwenkarm(e)	1, Typ DV 75
Libelle	selbstleuchtende Touch Bubble
Batterie Libelle	1x CR2032
Adapter Sucherlupenstütze	optional

Traglast

C.O.G.*	min. kg	max. kg
50	1,6	8,5
75	1,3	6,9
100	1,1	5,9
125	1,0	5,1

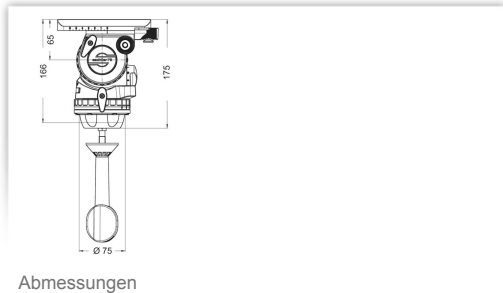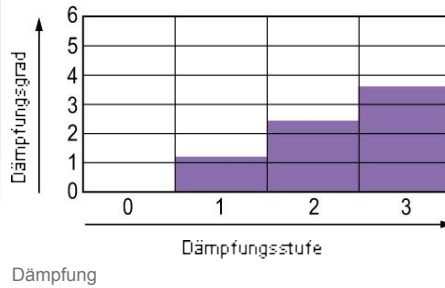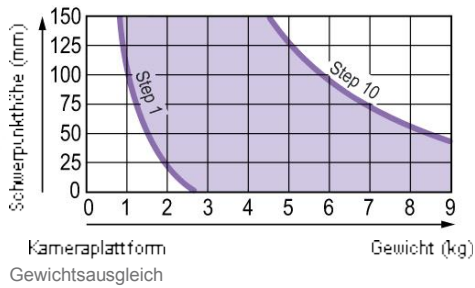

Weitere Bilder



Bestelldaten

Artikel	Bestellcode
FSB 6 T Fluidkopf	0405

Dieses Produkt ist auch in folgenden Systemen erhältlich:

Artikel	Bestellcode
System FSB 6 T MD	0442
System FSB 6 T / 2 MD	0443
System FSB 6 T SL MCF	0450

Zubehör



C.O.G.-Platte DV



Adapter 75/100



Schwenkarm DV
rechts
(ausziehbar)



Schwenkarm DV
links
(ausziehbar)



Adapterklotz
FSB 6 / 8



Zubehör
Adapter



Zubehör
Adapter mit
Rohrklemmung
(Ø16 mm)