

HyperDeck Studio



Das HyperDeck Studio ist ein erschwingliches HD HyperDeck mit 3G-SDI und HDMI-Anschlüssen. Dies gestattet Ihnen die Arbeit in allen SD- und HD-Videoformaten bis zu 1080p/30 in unkomprimierten und komprimierten Dateiformaten allerhöchster Qualität. Genießen Sie sämtliche Vorteile der Leistung und schnellen Bedienung des HyperDeck Studios für wenig Geld. Dies ermöglicht Ihnen die Installation mehrerer HyperDeck Studio Geräte, wenn Sie separate Rekorder, vollumfängliche Protokollierung oder Mastering in SD oder HD benötigen.

1 255 €*
 * inkl. MwSt.

Anschlüsse

SDI-Videoeingang

1 x 10-Bit SD/HD/3G-SDI umschaltbar.

SDI-Videoausgang

2 x 10-Bit SD/HD/3G-SDI umschaltbar. 1 x 10-Bit SD/HD/3G-SDI umschaltbarer Durchschleifausgang. 1 x 10 Bit SD/HD/3G-SDI umschaltbarer Monitorausgang.

HDMI-Videoeingang

1 x HDMI Typ A Verbinder

HDMI-Videoausgang

1 x HDMI Typ A Verbinder

SDI-Audioeingang

16 Kanäle eingebettet in SD und HD in QuickTime-Dateien. 2 Kanäle in Avid-DNxHD-MXF-Dateien.

SDI-Audioausgang

16 Kanäle eingebettet in SD und HD in QuickTime-Dateien. 2 Kanäle in Avid-DNxHD-MXF-Dateien.

HDMI-Audioeingang

8 Kanäle eingebettet in SD und HD in QuickTime-Dateien. 2 Kanäle in Avid-DNxHD-MXF-Dateien.

HDMI-Audioausgang

2 Kanäle in Avid-DNxHD-MXF-Dateien.

SSD Interface

2 x 2,5" SATA 3Gbit/s
 Bitte entnehmen Sie Näheres zu kompatiblen Datenträgern der Bedienungsanleitung oder der Informationsnotiz unter www.blackmagicdesign.com/de/support

Sync-Eingang

Blackburst oder Tri-Sync.

Gerätesteuerung

Sony™-kompatible RS-422-Schnittstelle für die MAZ-Steuerung.

Rekordersteuerung


12 Tasten und ein Drehregler für die lokale Steuerung des HyperDeck Studio. Alternativ RJ45 Ethernet oder USB 2.0 Hochgeschwindigkeits-Schnittstelle.

Rekorderkonfiguration

Frontblende konfigurierbar oder USB 2.0 Hochgeschwindigkeits-Schnittstelle.

Computer-Schnittstelle

1 x Typ B USB-2.0-Port für das erste Set-up, für Software-Updates und für die Software Control via HyperDeck Utility.

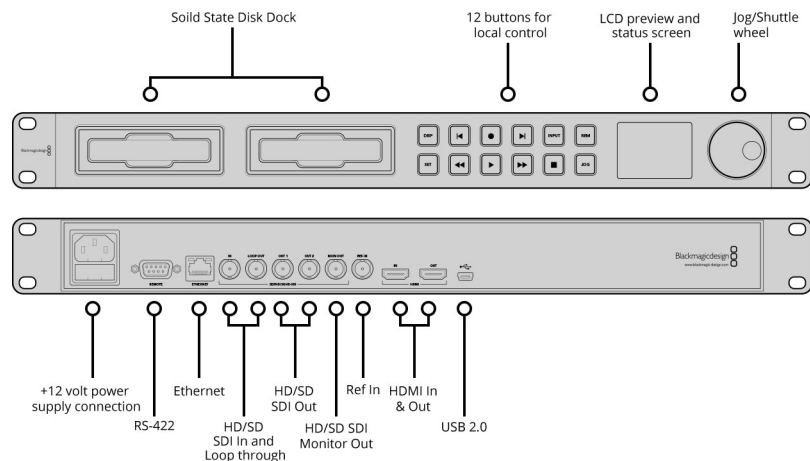

Normen

SD-Formatunterstützung

625p/25 PAL und 525/29,97 NTSC. 480p/60 und 576p/50 nur via HDMI.

HD-Format-Unterstützung

720p/50; 720p59,94; 720p/60; 1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60; 1080PsF/23,98; 1080PsF/24; 1080PsF/25; 1080PsF/29,97; 1080PsF/30; 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/29,97; 1080p/30

SDI-Konformität

SMPTE 259M und SMPTE 292M.

Unterstützung für SDI-Metadaten

HD RP188 und Closed Captioning.

Audio-Abtastfrequenz

Standard-Fernsehabschtastrate von 48 kHz und 24 Bit.

Video-Abtastfrequenz

4:2:2

Farbgenauigkeit

10 Bit

Farbraum

REC 601, REC 709

Mehrfachraten-Unterstützung

SDI und HDMI schalten zwischen 270 Mbit/s Standard Definition SDI und 1,5 Gbit/s HD-SDI um.

Kopierschutz

Die Aufzeichnung von kopiergeschützten HDMI-Quellen ist über den HDMI-Eingang nicht möglich. Vergewissern Sie sich vor der Aufzeichnung oder Verbreitung von Inhalten immer über das Urheberrecht.

Codecs

Unkomprimiertes QuickTime, Apple ProRes 422 HQ QuickTime, ProRes 422 QuickTime, ProRes 422 LT QuickTime, ProRes 422 Proxy QuickTime, Avid DNxHD QuickTime, Avid DNxHD MXF

Software

Software inbegriffen

Media Express, Disk Speed Test, Blackmagic System Preferences und Blackmagic Treiber (nur Mac).

Produktsoftware-Upgrade

In die Softwaretreiber integrierte Firmware. Wird beim Systemstart oder über Updater-Software geladen.

Bildschirme

Eingebauter LCD für Monitoring von Video, Audio und Timecode sowie für Menü-Einstellungen.

Physische Installation

1 Rack-Höheneinheiten. Tiefe unter 17,78 cm (7 Zoll).

Betriebssysteme



Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan
oder höher.



Windows 8.1 oder
Windows 10.

Strombedarf

Netzteil

1 x integriertes internationales AC-Netzteil mit IEC C14-Buchse. 110-240 V, 50-60 Hz

Physische Spezifikationen



Was ist im Lieferumfang enthalten

HyperDeck Studio
Software-CD

Garantie

12 Monate eingeschränkte Herstellergarantie.

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2016;
Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer.
*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt zuzüglich Versand- und Zustellungskosten.

Zugelassene Blackmagic Design Reseller